


グレー色が
新登場!

クラエース®

ダンプカーのアオリ補強用シート等に

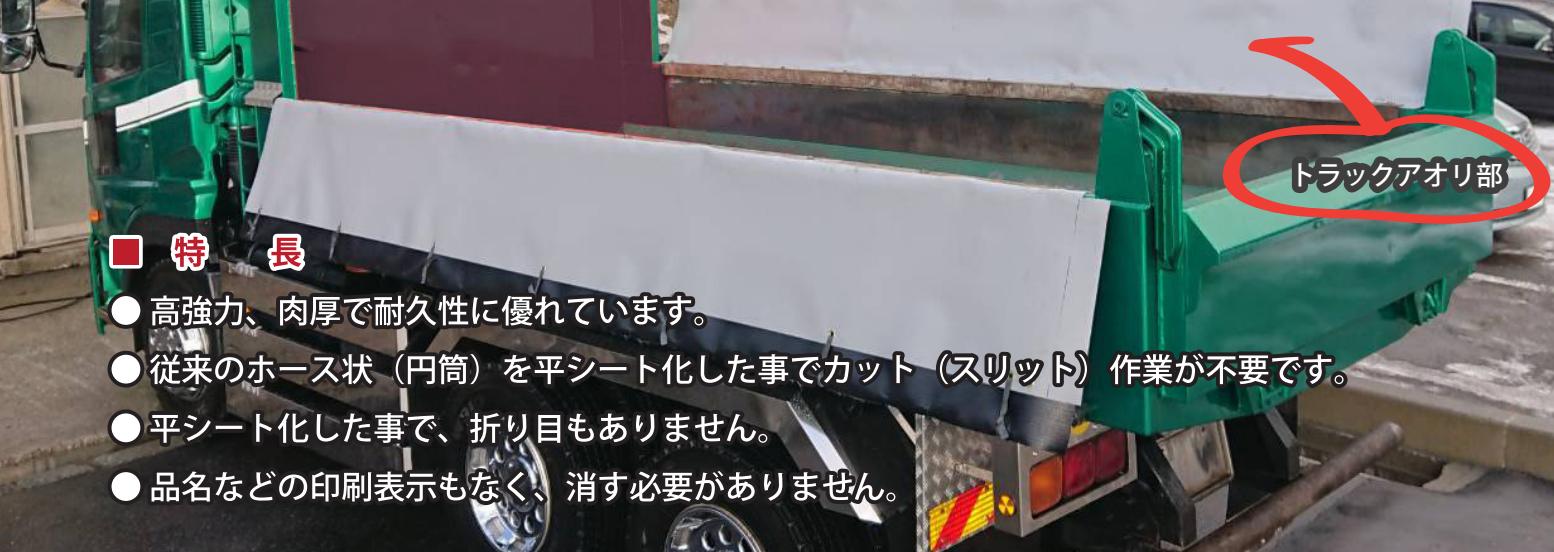

■ 特長

- 高強力、肉厚で耐久性に優れています。
- 従来のホース状（円筒）を平シート化した上でカット（スリット）作業が不要です。
- 平シート化した上で、折り目もありません。
- 品名などの印刷表示もなく、消す必要がありません。

【製品仕様】

品名	呼称	巾 (mm)	肉厚 (mm)	製品長 (m)	カラーバリエーション
クラエース®	100	330	1.8	50	●ブルー
	125	405	2.0	50	●ブルー
	150	495	2.1	50	●ブルー ●レッド ●黒
	200	660	2.2	30	●ブルー
				50	●ブルー ●レッド ●黒 ●グレー
	250	815	2.3	30	●ブルー

※上記の数値は標準値であり保証値ではありません。

【製品規格と試験方法】

品名	呼称	質量		引張強さ (N/3cm)		伸び率 (%)		引裂強さ (N)	
		g/m ²	g/m	縦方向	横方向	縦方向	横方向	縦方向	横方向
クラエース®	100	2194.3	713.8	1202	1170	11.0	25.1	339.7	646.6
	125	2078.1	856.8	1915	1499	12.3	28.4	668.9	791.9
	150	2291.0	1170.2	2426	1185	12.5	23.7	700.8	1055.1
	200	2671.2	1742.9	3422	1814	14.4	23.4	972.1	1025.8
	250	2602.3	2145.5	3425	1789	13.8	22.5	908.3	890.0

※上記の数値は実測値であり保証値ではありません。

試験方法 質量 (g/m²) : JIS L 1096 (質量 (g/m) については、弊社独自法)

引張強さ・伸び率 : JIS L 1096 カットストリップ法 (速度: 200 mm/min チャック間距離: 200 mm 試験片幅: 30 mm)

引裂強さ : JIS L 1096 トрапエソイド法 (速度: 200 mm/min)